ÍNDICE

Equipos airless eléctricos de pistón 169

Guía rápida de selección 170

Presentación Serie inteligente *i* 171

Accesorios Titan 179

MODELOS

Serie TITAN

Serie TITAN

172

Equipos de señalización vial

MODELOS

de pistón mecánico

191

de pistón hidráulico

192

Accesorios Señalización vial 180

Equipos airless hidráulicos de pistón

MODELOS

Powrtwin 6900 XLT

Gasolina

195

Eléctrico

195

Accesorios Powrtwin 183

Equipos airless eléctricos de membrana 197

Presentación 197

Accesorios 200

MODELOS

Serie PICASSO

Serie PICASSO

197

Equipos de pistón serie *i* - serie *e* performance

340 - 340 T

pág. 172

Boquilla máx.: **019**

340

340T

440*i* - 440*i*T 450*e* - 450*e*T

pág. 172
pág. 176

Boquilla máx.: **021**

440 *i*

350e T

640*i*-640*i*skid 640*i*T 650*e*-650*e*skid 650*e*T

pág. 173
pág. 176

Boquilla máx.: **023**

640 *i*

640 *i* skid

640 *i* T

740 *i* 750 *e*

pág. 174
pág. 177

Boquilla máx.: **026**

840 *i* 850 *e*

pág. 175
pág. 177

Boquilla máx.: **028-1 pistola**
Boquilla máx.: **019-2 pistolas**

1140 *i* 1150 *e*

pág. 175
pág. 178

Boquilla máx.: **032-1 pistola**
Boquilla máx.: **021-2 pistolas**

1140 *i* MASILLAS 1150 *e* MASILLAS

pág. 175
pág. 178

Boquilla máx.: **032-1 pistola**
Boquilla máx.: **021-2 pistolas**

6900 XLT

pág. 195

Eléctrico - Gasolina

Guía rápida de selección

Con esta guía de selección rápida podrá ver y elegir rápidamente el equipo airless que más se ajusta a sus necesidades entre sus gamas. En las siguientes páginas encontrará información detallada de todos estos productos.

2010 NOVEDAD

TITAN PERFORMANCE series

serie *e* performance

Equipos de membrana

Picasso 25 VERTICAL

pág. 197

Boquilla máx.: **025**
Caudal: **3,5 l./m.**

Picasso 29

pág. 197

Boquilla máx.: **029**
Caudal: **4,2 l./m.**

Picasso 41

pág. 198

Boquilla máx.: **041-1 pistola**
Boquilla máx.: **031-2 pistolas**
Caudal: **9,5 l./m.**

Picasso 41 inox

pág. 198

Boquilla máx.: **041-1 pistola**
Boquilla máx.: **031-2 pistolas**
Caudal: **9,5 l./m.**

Picasso 43

pág. 199

Boquilla máx.: **043-1 pistola**
Boquilla máx.: **031-2 pistolas**
Caudal: **10 l./m.**

Picasso 51

pág. 199

Boquilla máx.:**039-2 pistolas**
Boquilla máx.:**029-4 pistolas**
Caudal: **18 l./m.**

Señalización vial

PowrLiner 800

pág. 191

Señalizadora de pistón mecánico

PowrLiner 2800

pág. 191

Señalizadora de pistón mecánico

PowrLiner 6900 XLT

pág. 192

Señalizadora de pistón hidráulico

A partir de:

PowrLiner 9900 XLT

pág.192

Señalizadora de pistón hidráulico

Serie inteligente *-i*

Esta tecnología ajusta al instante el equipo al tamaño de la boquilla.

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA INFINITY BRUSHLESS ™ DC: Más eficaz, más seguro y más potente.

→ El primero del mercado en utilizar la tecnología para motores DC.
→ Diseñado sin escobillas, minimizando al máximo las paradas por fallo del motor y su mantenimiento.
→ De velocidad variable, que permite un ajuste real de las revoluciones en función del tamaño de la boquilla.
→ Consume un 25% menos amperios que los motores tradicionales TEFC, reduciendo al máximo el número de picos eléctricos.
→ Más pequeño y ligero gracias al uso de imanes «Rare earth». Imanes 25 veces más poderosos que los habituales.
→ El rotor puede permanecer cerrado gracias a su novedoso diseño de pliegues.

En los modelos 740i , 840i y 1140i

LA BOMBA DE FLUIDOS MÁS DURADERA DE SU CATEGORÍA.

→Las empaquetaduras estáticas están fabricadas en «UHMWPE», uno de los materiales más resistentes, alargando su vida hasta un 30% más.
→Nuevo eje del pistón un 40% más duradero.
→Rápido acceso y limpieza de la válvula inferior de la bola, «Sin herramientas».
→Asiento de válvula superior e inferior reversible.

MICROPROCESADOR DE CONTROL DE PRESIÓN SCI PLUS CON IRT™.SCI con IRT, Sistema de control inteligente con tecnología de respuesta instantánea™.

→ La presión se ajusta al instante dependiendo del tamaño de la boquilla, estilo y técnica del pintor permitiendo atomizar mejor.
→ Reduce el tiempo de cebado disminuyendo el trabajo en vacío y así el desgaste de las empaquetaduras.
→ Luces indicadoras de desgaste de boquillas y empaquetaduras.
→ Diseño especial anti-humedad.
→ Nº de serie anti-robo.

EJEMPLO DE SCI Plus con IRT

Prueba realizada a 138 bar con boquilla 015 y 15 m. de manguera de 1/4"

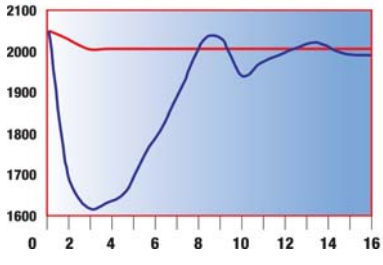



SISTEMA DE LIMPIEZA TURBO PULSECLEAN ™.

→Menos tiempo de limpieza con pulsaciones y flujo intermitente.
→Fácil de usar, nada que conectar ni desconectar.

TITAN 340

TITAN 340i - COMPLETO → REF. 16T7042115
TITAN 340i - COMPLETO - TOLVA → REF. 16T7042115T

grupo SAT

** Modelo disponible hasta fin de existencias*

La pequeña de la familia
pero robusta como todas.

Características:
→ La más alta fiabilidad del mercado.
→ 40 % más silenciosa.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).
→ Nº de serie anti-robo.
→ Con control mecánico de presión.

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	1,5 l. /m.
▪ Boquilla máx.:	0.19
▪ Presión máxima:	207 bar.
▪ Peso:	15,4 Kg.
▪ Tensión:	220 v.
▪ Longitud máx. manguera de producto:	60 m.

Equipamiento **estándar:**
Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones

Aplicaciones:
Especialmente indicada para pinturas de baja viscosidad como lacas y barnices. Puede ocasionalmente trabajar con viscosidades medias como pinturas plásticas.

TITAN 440 I

TITAN 440i - COMPLETO → REF. 16T7003000CE
TITAN 440i- COMPLETO - TOLVA → REF. 16T7003000TCE

grupo SAT

** Modelo disponible hasta fin de existencias*

Kilo a Kilo, la bomba 440i
es insuperable en su trabajo.

Características:
→ SISTEMA de LIMPIEZA TURBO PULSECLEAN.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).
→ 40% más silenciosa.
→ Control electrónico de presión SCI Plus

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	1,8 l. /m.
▪ Boquilla máx.:	0.21
▪ Presión máxima:	228 bar.
▪ Peso:	14,5 Kg.
▪ Tensión:	220 v.
▪ Longitud máx. manguera de producto:	60 m.

Equipamiento **estándar:**
Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones

Aplicaciones:
Mejor comportamiento que la 340 al poseer control electrónico de presión y además está indicada para trabajos de media intensidad en viscosidades medias (Pintura plástica).

TITAN 640 I

TITAN 640 i - SKID → REF. 16T7653000CE
TITAN 640 i - SKID - TOLVA → REF. 16T7653000TCE
TITAN 640 i - CARRO ALTO COMPLETO → REF. 16T7653002CE

SKID

grupo SAT A

CARRO ALTO

grupo SAT B

** Modelos disponibles hasta fin de existencias*

El siguiente escalón,
un 20% más de potencia

Características:

→ El más ligero de su categoría.
→ SISTEMA de LIMPIEZA TURBO PULSECLEAN.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).
→ Control electrónico de presión SCI Plus

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	2,2 l. /m.
▪ Boquilla máx.:	0.23
▪ Presión máxima:	228 bar.
▪ Peso:	29,5 Kg.
▪ Tensión:	220 v.
▪ Longitud máx. manguera de producto:	60 m.

Equipamiento **estándar:**

Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones

Aplicaciones:

Excelente comportamiento con trabajos intensivos con viscosidades medias (Pinturas plásticas) y por supuesto bajas (lacas y barnices).

TITAN 740 I

TITAN 740i - COMPLETO → REF. 16T800121CE

Entra en la gama alta de TITAN

grupo SAT

SAT B

Modelo disponible hasta fin de existencias

CONTROL ELECTRÓNICO DE PRESIÓN SCI Plus

Características:

→ MOTOR de CORRIENTE CONTINUA Infinity.
→ SISTEMA de LIMPIEZA TURBO PULSECLEAN.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	2,7 l. /m.
▪ Boquilla máx.:	0.26
▪ Presión máxima:	228 bar.
▪ Peso:	29,5 Kg.
▪ Tensión:	220 v.
▪ Longitud máx. manguera de producto:	90 m.

Equipamiento **estándar:**

Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones.

Aplicaciones:

Para trabajos muy intensivos con viscosidades medias (Pinturas plásticas) y ocasionalmente trabajos con materiales de baja calidad (Temples).

EN LOS MODELOS 740 i - 840 i y 1140 i

Motor garantizado de por vida

Si este motor falla por cualquier razón durante la vida útil de la máquina TITAN se lo reemplaza gratuitamente.

TITAN 840 I

TITAN 840i - COMPLETO → REF. 16T800131CE

La fortaleza, sin esfuerzo

grupo SAT B

CONTROL ELECTRÓNICO DE PRESIÓN SCI Plus

Características:

→ MOTOR de CORRIENTE CONTINUA Infinity.
→ SISTEMA de LIMPIEZA TURBO PULSECLEAN.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).
→ Filtro más sencillo y rápido de desmontar, sólo tres vueltas.

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	3,0 l. /m.
▪ Boquilla máx.:	1 pistola / 0.26 2 pistolas / 0.19
▪ Presión máxima:	228 bar.
▪ Peso:	38,6 Kg.
▪ Tensión:	220 v.
▪ Longitud máx. manguera de producto:	90 m.

Equipamiento **estándar:**

Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones

Aplicaciones:

Indicada para productos de viscosidades medias y altas (cauchos). Posibilidad de proyección de pintura plástica con 2 pistolas.

**** Modelo disponible hasta fin de existencias***

TITAN 1140 I

TITAN 1140i - COMPLETO → REF. 16T800181CE
TITAN 1140i - MASILLAS → REF. 16T800181CEM

¡Puede con todo!

grupo SAT B

CONTROL ELECTRÓNICO DE PRESIÓN SCI Plus

Características:

→ MOTOR de CORRIENTE CONTINUA Infinity.
→ SISTEMA de LIMPIEZA TURBO PULSECLEAN.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).
→ Filtro más sencillo y rápido de desmontar, sólo tres vueltas.

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	4,2 l. /m.
▪ Boquilla máx.:	1 pistola / 0.32 2 pistolas / 0.21
▪ Presión máxima:	228 bar.
▪ Peso:	40,6 Kg.
▪ Tensión:	220 v.
▪ Longitud máx. manguera de producto:	90 m.

Equipamiento **estándar:**

Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones

Equipamiento **especial masillas:**

Equipamiento estándar + 15 m. manguera 3/8 AP. Boquilla SC 6 529

Aplicaciones: Ideal para productos de alta viscosidad (intumescentes) y por supuesto aplicación con 2 pistolas. Viscosidades medias y bajas.

**** Modelo disponible hasta fin de existencias***

TITAN 450e PERFORMANCE

TITAN 450e - COMPLETO → REF. 16T0558055
TITAN 450e - COMPLETO - TOLVA → REF. 16T0558055T

2010 NOVEDAD

Funcionamiento de por vida. Autolubricante
Motor exclusivo DCS. Evita el exceso de pulverización.
Asa porta-fácil. Ligera y práctica
Control mecánico de presión de precisión
Válvula de arranque de gran caudal
Empaquetaduras fijas. El cilindro no se gasta ni se cambia
Sección de fluído fácil de desmontar
Gran depósito antigoteo

grupo SAT
SAT A

Características:

→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).
→ 40% más silenciosa.
→ Control mecánico de presión

Especificaciones técnicas:

- Caudal: 1,8 l. /m.
- Boquilla máx.: 0.21
- Presión máxima: 214 bar.
- Peso: 14,5 Kg.
- Tensión: 220 v.
- kW / HP: 0,82 / 1,1
- Longitud máx. manguera de producto: 60 m.
- Cable eléctrico: xx m.

Equipamiento **estándar:**

Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones

Aplicaciones:

Mejor comportamiento al poseer control mecánico de presión y además está indicada para trabajos de media intensidad en viscosidades medias (Pintura plástica).

TITAN 650e PERFORMANCE

TITAN 650e - SKID → REF. 16T0558056
TITAN 650e - SKID - TOLVA → REF. 16T0558056T
TITAN 650e - CARRO ALTO → REF. 16T0558057

2010 NOVEDAD

Bobina manguera 30 m.
Motor exclusivo DCX. Evita el exceso de pulverización
Asa telecópica. Fácil de transportar
Filtro colector grande de tres fases
Válvula arranque de gran caudal
Sección de fluido que no se desgasta con el uso. No necesita cambiar la camisa del cilindro

CARRO ALTO

grupo SAT
SAT B

grupo SAT
SAT A

SKID

Características:

→ El más ligero de su categoría.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).
→ Control electrónico de presión SCI Plus

Especificaciones técnicas:

- Caudal: 2,27 l. /m.
- Boquilla máx.: 0.23
- Presión máxima: 214 bar.
- Peso: CARRO 29,5 Kg. - SKID 18 Kg.
- Tensión: 220 v.
- kW / HP: 1 / 1,35
- Longitud máx. manguera de producto: 60 m.
- Cable eléctrico: 5 m.

Equipamiento estándar: Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones

Aplicaciones: Excelente comportamiento con trabajos intensivos con viscosidades medias (Pinturas plásticas) y por supuesto bajas (lacas y barnices).

TITAN 750e PERFORMANCE

TITAN 750e - COMPLETO → REF. 16T70558058

2010 NOVEDAD

Bobina manguera 45 m.
Motor PMDC sin escobillas. No se desgasta. Bajo consumo. Cables más largos.
Asa telescópica
Control electrónico de presión. Pulverizado de precisión
Motor permanentemente lubricado. No necesita mantenimiento
Filtro de gran tamaño Fácil de limpiar
Válvula de arranque
Sección de fluido sin camisa. Minimiza los costes de reparación

grupo SAT B

TITAN *Modelos 750e 850e y 1150 e*
Motor garantizado de por vida

Características:

→ MOTOR de CORRIENTE CONTINUA Infinity.
→ SISTEMA de LIMPIEZA TURBO PULSECLEAN.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	2,7 l. /m.
▪ Boquilla máx.:	0.26
▪ Presión máxima:	228 bar.
▪ Peso:	29,5 Kg.
▪ Tensión:	220 v.
▪ kW / HP:	1,2 / 1,70
▪ Longitud máx. manguera de producto:	60 m.
▪ Cable eléctrico:	5 m.

Equipamiento **estándar:**

Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones.

Aplicaciones:

Para trabajos muy intensivos con viscosidades medias (Pinturas plásticas) y ocasionalmente trabajos con materiales de baja calidad (Temples).

TITAN 850e PERFORMANCE

TITAN 850e - COMPLETO → REF. 16T0558059

2010 NOVEDAD

Filtro de fácil limpieza
Motor PMDC 1,4 Kwp sin escobillas. Garantía de por vida
Adaptador para dos pistolas
Cable de alimentación
Motor pmdc 1,4 Kwp sin escobillas. Garantía de por vida

grupo SAT B

TITAN *Modelos 750e 850e y 1150 e*
Motor garantizado de por vida

CONTROL ELECTRÓNICO DE PRESIÓN SCI Plus

Características:

→ MOTOR de CORRIENTE CONTINUA Infinity.
→ SISTEMA de LIMPIEZA TURBO PULSECLEAN.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).
→ Filtro más sencillo y rápido de desmontar, sólo tres vueltas.

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	3,22 l. /m.
▪ Boquilla máx.:	1 pistola / 0.29 2 pistolas / 0.17
▪ Presión máxima:	214 bar.
▪ Peso:	38,6 Kg.
▪ Tensión:	220 v.
▪ kW / HP:	1,4 / 1,95
▪ Longitud máx. manguera de producto:	60 m.
▪ Cable eléctrico:	5 m.

Equipamiento **estándar:**

Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones

Aplicaciones:

Indicada para productos de viscosidades medias y altas (cauchos). Posibilidad de proyección de pintura plástica con 2 pistolas.

TITAN 1150e PERFORMANCE

TITAN 1150e - COMPLETO → REF. 16T0558060
TITAN 1150e- MASILLAS → REF. 16T0558060M

2010 NOVEDAD

Filtro colector de gran tamaño
Motor PMDCsin escobillas, durabilidad mejorada.
Bobina manguera 75 m
Engranaje mejorado Lubricado de por vida. No necesita mantenimiento
Ruedas semineumáticas. Mejor maniobranilidad
Sección de fluido arranque rápido
Sección de fluido ciclo lento. No necesita cambios de camisa
Válvula de pie rígida para acceder a la bola rápidamente

grupo SAT

Modelos 750e 850e y 1150 e
Motor garantizado de por vida

CONTROL ELECTRÓNICO DE PRESIÓN SCI Plus

Características:

→ MOTOR de CORRIENTE CONTINUA Infinity.
→ SISTEMA de LIMPIEZA TURBO PULSECLEAN.
→ BOMBA de FLUIDOS de larga duración (hasta un 30% más).
→ Filtro más sencillo y rápido de desmontar, sólo tres vueltas.

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	4,35 l. /m.
▪ Boquilla máx.:	1 pistola / 0.33 2 pistolas / 0.21
▪ Presión máxima:	214bar.
▪ Peso:	40,6 Kg.
▪ Tensión:	220 v.
▪ kW / HP:	1,6 / 2,2
▪ Longitud máx. manguera de producto:	60 m.
▪ Cable eléctrico:	5 m.

Equipamiento **estándar:**
Pistola airless LX-80 II completa con base y boquilla SC 6 517. Manguera textil de ¼ AP. 15 m. Manómetro glicerina de alta presión. Juego de llaves. Manual de instrucciones

Equipamiento **especial masillas:**
Equipamiento estándar + 15 m. manguera 3/8 AP. Boquilla SC 6 529

Aplicaciones: Ideal para productos de alta viscosidad (intumescentes) y por supuesto aplicación con 2 pistolas. Viscosidades medias y bajas.

EN LOS MODELOS 750 e - 850 e y 1150 e

Motor garantizado de por vida

Si este motor falla por cualquier razón durante la vida útil de la máquina se lo reemplaza gratuitamente.

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

BOQUILLA REVERSIBLE SC-6
→ Ref. 16T661 XXX .....

ABANICO ESPECIAL
→ Ref. 16T661 XXXX .....

La última tecnología con la nueva boquilla SC-6 reversible. (Sustituir las xxx por el nº de la boquilla: ver tabla de pasos).

Con cada boquilla un asiento completo

TAMAÑO DE LOS ORIFICIO																		
		Tintes		Lacas Barnices	Esmaltes	Urétanos	Acrílicos	Emulsio-nes	Látex	Temples	Revoques	Intumes-centes	Masillas					
MEDIDAS EN PULGADAS 1" = 25,4 mm.		007"	009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	033"	035"	039"	043"
ANCHURA ABANICO Aplicación a 30 cm de la superficie	5 cm	107	109	111	113	115	117											
	10 cm	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225							
	15 cm	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325			331		335		
	20 cm	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427		431		435		443
	25 cm		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543
	30 cm		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635		
	35 cm					715	717	719	721	723	725			731		735		
	40 cm					815	817	819	821	823				831		835		
	45 cm							919	921									
ABANICO ESPECIAL	24" - 26"	609 a 660 mm.							1219	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235		

TAMAÑO DE LOS ORIFICIOS DE BOQUILLAS AIRLESS Y MIXTAS "pulgadas"	007"	009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	033"	035"	039"	043"
FILTRO RECOMENDADO PARA LA PISTOLA	ROJO 150 M	ROJO 150 M	ROJO 150 M	AMARILLO 100 M	AMARILLO 100 M	BLANCO 60 M	BLANCO 60 M	BLANCO 60 M	VERDE 30 M	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO
FILTRO RECOMENDADO PARA LA MÁQUINA	100 M	100 M	100 M	60 M	60 M	30 M	30 M	30 M	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO
CAUDAL LITROS / MINUTO Cálculo con agua a 130 bar	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,44	1,78	2,16	2,54	2,91	3,41	3,90	4,43	4,96	6,17	7,98

ALTOS ACABADOS

BOQUILLA«SYNERGY» Reversible - ESPECIAL ALTOS ACABADOS Madera Metal y Plástico 27% mejor atomización
→ Ref. 16T671 XXX .....

Mejor atomización a presiones más bajas. Ideal para lacados, barnizados, etc. Menor niebla y menor rebote de producto. Adaptable al guarda boquilla de la boq. SC 6. (Sustituir las x por el nº de la boquilla: ver tabla de pasos).

Con cada boquilla un asiento completo

TAMAÑO ORIFICIOS		08	10	12	14
ANCHURA ABANICO	10 cm	208	210	212	214
	15 cm	308	310	312	314
	20 cm	408	410	412	414
	25 cm		510	512	514
	30 cm			612	614

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

GUARDA BOQUILLA SC-6

Sin la utilización de llaves y con los guarda boquillas SC 6, conseguimos una rápida desobturación de las boquillas

Guarda boquilla para SC 6
Rosca TITAN
→ Ref. 16T661012 .....

Guarda boquilla para SC 6
Rosca GAHESA
→ Ref. 16T661015 .....

ASIENTOS para el guarda boquilla SC-6

Asiento nylon
→ Ref. 16T651020 .....

Asiento metálico
→ Ref. 16T651040 .....

ACEITE LUBRICANTE «PISTON LUBE»
→ Ref. 16T314480 .....

Está específicamente formulado para prevenir que los materiales proyectados se adhieran al pistón del equipo airless. La pintura seca puede ser abrasiva pudiendo dañar el pistón y las empaquetaduras del equipo.
El aceite lubricante de pistón reduce el desgaste prematuro en estas partes, prolongando la vida de las empaquetaduras en toda la gama de airless y mixtos.

LÍQUIDO PROTECTOR LS-10
→ Ref. 16T314482 .....

Este líquido está formulado especialmente para equipos airless y equipos relacionados que utilizan pinturas al agua. Ayuda a prevenir y eliminar la posible corrosión y el óxido que se pueda generar en los conductos por los restos de pintura depositados. Ayuda a proteger contra heladas (-4º C) y es ideal para los periodos de parada de la máquina.

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

AHORRO de TIEMPO
MEDIDAS ESTÁNDAR
FILTRADO MÁS RÁPIDO

PRE-FILTRO «TUBOCUBO» para recipiente de pintura

Filtro especial para pinturas plásticas y similares. Medidas estándar para la mayoría de los sistemas de aspiración del mercado. Diam. interior: 110 mm. altura: 380 mm

→ Ref. 160016B .....
(soporte 1 und. + recambio 1 und.).

RECAMBIO PRE-FILTRO «TUBOCUBO»
→ Ref. 160017B Bolsa de 5 unds.....

MANGUERAS DE PRODUCTO ALTA PRESIÓN

REFERENCIA	MTS	PASO	RACORES	PRESIÓN
16T316505 (2)	15	1/4	1/4" NPS	228 bar
16T69037550 (1)(2)	15	3/8	3/8" GAS	228 bar
16T550227 (2)	1,9	1/4	1/4 NPS	228 bar

(1) EQUIPOS MADE IN CE (2) EQUIPOS MADE IN USA
LONGITUD MÍNIMA DE MANGUERA PARA AIRLESS ELECTRÓNICOS: 15 m./PASO 1/4

EXTENSIONES para PISTOLAS AIRLESS con guarda boquilla SC-6

→Presión de trabajo: 250 bar
→Fabricada en alumínio menor peso
→Nueva tuerca de ajuste, montaje más sencillo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE
16T651070	Extensión de 15 cm.	TITAN
16T651071	Extensión de 30 cm.	TITAN
16T651072	Extensión de 45 cm.	TITAN
16T651073	Extensión de 60 cm.	TITAN
16T651121	Extensión de 15 cm.	GAHESA
16T651122	Extensión de 30 cm.	GAHESA
16T651123	Extensión de 45 cm.	GAHESA
16T651124	Extensión de 60 cm.	GAHESA

Estas extensiones se suministran
con guarda boquilla SC 6 de rosca TITAN

EXTENSIONES para PISTOLAS AIRLESS y RODILLOS DE PINTURA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ROSCA PORTABOQUILLA	ROSCA PISTOLA
16T3103811	Extensión de 46 cm.	TITAN	TITAN
16T3103831	Extensión de 90 cm.	TITAN	TITAN
16T3103861	Extensión de 180 cm.	TITAN	TITAN
16T3103813	Extensión de 46 cm.	TITAN	GAHESA
16T3103833	Extensión de 90 cm.	TITAN	GAHESA
16T3103863	Extensión de 180 cm.	TITAN	GAHESA

Extensiones sin guarda boquilla (en caso de necesitar guarda boquilla pedir la ref. 16T661012)

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

ADAPTADORES GIRATORIOS 260° + PORTABOQUILLAS SC 6

Adaptador giratorio 260° ROSCA TITAN
→ Ref. 16T651139 .....

Adaptador giratorio 260° ROSCA GAHESA
→ Ref. 16T651140 .....

ADAPTADOR FIJO

Adaptador fijo de 90° para pistolas airless TITAN
→ Ref. 16T3100721 .....

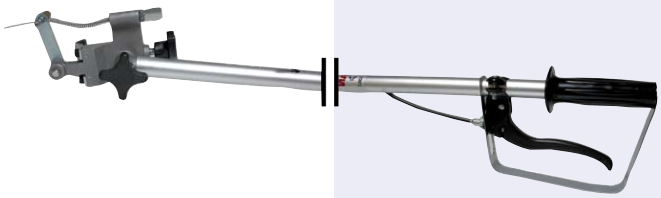

EXTENSIÓN DE 2 m. para pistolas airless

Le permite incrementar la producción y los beneficios.
Fabricada en aluminio ligero y rígido para reducir la fatiga del hombro.
Se adapta a todas las pistolas TITAN y a la mayoría de los fabricantes de pistolas.

→ Ref. 16T757920 .....

BOQUILLA Especial Extensiones para extensión ref. 16T550SC

PRODUCTOS	REFERENCIA	RANGO ORIFICIOS Pulgadas	RANGO ABANICOS centímetros
Esmaltes Imprimaciones P. Plásticas Temples Impermeabilizantes	16T500028M	011 a 026	15 a 61 cm.
	16T500041M	017 a 035	
Productos muy densos	16T500049M	021 a 054	15 a 41 cm.

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

EXTENSIÓN TELESCÓPICA con boquilla de abanico ajustable 16T550SC

Diseñada para facilitar el acceso a sitios altos y fuera del alcance del pintor que normalmente requiere el uso de una escalera o de un andamio.
Disponible en 0,90 a 2 m. y 0.90 a 4 m. de longitud. Ambos modelos vienen con una boquilla que tiene un patrón de pulverizado ajustable .
Presión a 275 bar.
SE SUMINISTRA CON MANGUERA DE PRODUCTO

Extensión telescópica 0.90 a 2 m.
→ Ref. 16T550SC6 .....

KIT de APLICACIÓN a rodillo

INCLUYE:
Pistola airless mod. L-70
Conjunto a rodillo 23 cm. + Kit pulverizado
Extensión de 90 cm.
Conjunto a rodillo 23 cm. presión
Adaptador giratorio 260º

→ Ref. 16T310110 .....

KIT de RODILLO con EXTENSIÓN TELESCÓPICA de 2 m.

INCLUYE:
Pistola airless mod. L-50
Extensión de 1,60 m.
Conjunto a rodillo 23 cm. presión

→ Ref. 16T310950 .....

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

Ref. 16T310934

RODILLO con ACOPLAMIENTO a EXTENSIÓN

Estos conjuntos de rodillo se acoplan a las extensiones ref. 16T611xxx. Para efectuar esta operación, quitar el racor de salida de producto y enroscar firmemente el conjunto a rodillo.

Conjunto de rodillo a presión con acoplamiento a extensión.
→ Ref. 16T310934 .....

Conjunto de rodillo
con PULVERIZACIÓN y con acoplamiento a extensión
→ Ref. 16T310049 .....

Recambio rodillo para los mod. 16T310934 PRESIÓN
→ Ref. 16T3120509 .....

Recambio rodillo para los mod. 16T310049 PULVERIZADOR
→ Ref. 16T3110509 .....

Ref. 16T310049

KIT de EMPAQUETADURAS

Empaquetaduras estáticas de larga duración hasta un 30 % más, gracias al novedoso material «UHMWPE» de mayor resistencia. La nueva empaquetadura inferior limpia en su carrera ascendente el pistón contribuyendo a alargar su vida hasta un 50 % más. Auto-ajustables y auto-compensadas, ya no es necesario ajustar-las.

Kit empaquetaduras
para el equipo Epic 330
→ Ref.16T704 113 .....

Kit empaquetaduras
para los equipos 340 - 440i - 640i - 450e - 650e
→ Ref. 16T730 401 .....

Kit empaquetaduras
para el equipo 740 i -750 e
→ Ref. 16T800 450 .....

Kit empaquetaduras
para los equipos 840i - 1140 i - 850e - 1150e
→ Ref. 16T800 273 .....

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

FILTRO PULMÓN

EQUIPO	REFERENCIA	DESCRIPCION
Epic 330 340 440i 450e	16T50020003B	Filtro pulmón 30 MESH **VERDE**
	16T50020006B	Filtro pulmón 60 MESH **BLANCO**
	16T50020010B	Filtro pulmón 100 MESH **AMARILLO**
	16T50020015B	Filtro pulmón 150 MESH **ROJO**
640i / 740i 840i / 1140i 650e / 750e 850e / 1150e	16T73006730	Filtro pulmón 30 MESH
	16T730067	Filtro pulmón 60 MESH
	16T73006710	Filtro pulmón 100 MESH

FILTROS CAÑA de ASPIRACIÓN

EQUIPO	REFERENCIA	DESCRIPCION
EPIC 330 440i 640i skid 650e skid	16T700900	Filtro caña 30 MESH
	16T700805	Filtro caña 10 MESH
640i / 740i 650e / 750e 840i / 1140i 850e / 1150e	16T710046	Filtro caña 10 MESH

TOLVA para los modelos 340 440i y 640i SKID

Existe la posibilidad de adaptar a los modelos 340, 440*i* y 640 *i* SKID una tolva para la realización de trabajos más específicos, con una capacidad de 5 l. No se utiliza ningún tipo de herramientas en su montaje y desmontaje.

→ Ref. 16T704453 .....
Tolva 5 l. completa

→ Ref. 16T0288144 .....
Embudo 5 l. solo

→ Ref. 16T704454 .....
Filtro tolva

RACORES DE ALTA PRESIÓN Rosca especial

M: Rosca MACHO
H: Rosca HEMBRA
GAS, M, NPT y NPS: SE REFIEREN A LOS DIFERENTES TIPOS DE ROSCA

REFERENCIA	ROSCA	ROSCA	PRECIO
16T490012	1/4" NPS M rosca recta	1/4" NPS M rosca recta	
16T490005	1/4" NPS M rosca cónica	1/4" NPS H tuerca loca	
16T790016	1/4" NPS M rosca recta	3/8" NPS M rosca recta	
16T490032	3/8" NPT M rosca cónica	1/4" NPS H tuerca loca	
16T227006	1/4" NPT M rosca cónica	1/4" NPS M rosca recta	

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

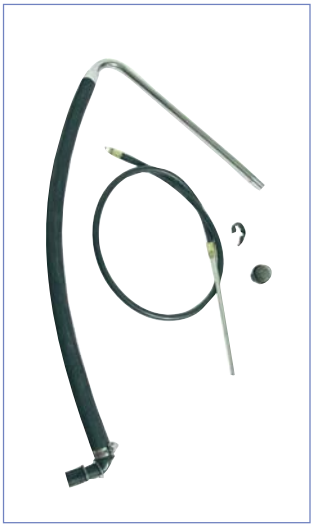

SISTEMAS de ASPIRACIÓN

EQUIPO	REFERENCIA	DESCRIPCION
340 SKID 440 i SKID 450 e SKID 640 i SKID 650 e SKID	16T704300	Sistema de aspiración completo
	16T704263	Tubo de retorno
	16T704121	Junta codo
	16T704109	Junta codo disolvente (opcional)
	16T704127	Clip codo disolvente
	16T7001023	Tubo de aspiración (junta+clip+filtro 10 mallas)
	16T700805	Filtro 10 mesh
	16T700900	Filtro 30 mesh
640 i 650 e CARRO ALTO	16T755225	Tubo de aspiración
	16T702239	Tubo de retorno
	16T710046	Filtro 10 mesh
740 i 750 e CARRO ALTO	16T705054	Tubo de aspiración
	16T702239	Tubo de retorno
	16T710046	Filtros 10 mesh
840 i 850 e 1140 i 1150 e CARRO ALTO	16T451241	Tubo de aspiración
	16T800904	Tubo de retorno
	16T710046	Filtro 10 mesh

BOQUILLA AIRLESS ESTÁNDAR

→ Ref. 16T002XXX .....
(Sustituir las x por el nº de la boquilla: ver tabla de pasos).

TAMAÑO DE LOS ORIFICIOS		007"	009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"
ANCHURA ABANICO	5 cm	107			113							
	10 cm	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	
	15 cm	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	
	20 cm	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427
	25 cm	507	509	511	513	515	517			523	525	527
	30 cm	607	609	611	613	615	617	619	621	623	625	627
	35 cm						717	719	721	723	725	
	40 cm			811	813	815	817	819	821	823		
	45 cm			913	813	913	917	919	921			

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

BOQUILLAS de ABANICO REGULABLE

REFERENCIA	RANGO de ORIFICIOS en pulgadas	RANGO de ABANICO en centímetros
16T341015	005" - 018"	5 - 36 cm
16T341020	007" - 019"	10 - 51 cm
16T341024	007" - 026"	5 - 36 cm
16T341028	011" - 026"	15 - 60 cm
16T341041	017" - 035"	15 - 70 cm
16T341049	021" - 049"	15 - 41 cm

Ref. 16T450100A

Ref. 16J20009

GUARDA BOQUILLAS y TUERCAS para boquilla airless estándar y de abanico regulable.

Guarda boquilla «estándar»
y regulable + Junta
Compatible Rosca TITAN
→ Ref. 16T450100A .....
Tuerca boquilla «estándar» + Junta
Compatible Rosca GAHESA
→ Ref. 16J20009 .....
Junta para las anteriores referencias
→ Ref. 16J20010 .....

CARRETE «EZ»

para mangueras airless de producto

EL CARRETE EZ EVITA LA APARICIÓN PREMATURA DE LOS PROBLEMAS DE LAS MANGUERAS E INCREMENTA SU PRODUCCIÓN.

→ Ref. 16T769100 .....

Carrete mod. EZ 16

El modelo **EZ 16** se monta al cuadro de todas las máquinas TITAN con carro alto 640*i*, 740*i*, 840*i* y 1140*i*. Puede recoger hasta 30,5 m. de manguera airless de 1/4.

→ Ref. 16T769200 .....

Carrete mod. EZ 10 Skid

El otro modelo **EZ 10 SKID** se monta en el cuadro de todas las máquinas TITAN de carro bajo 340, 440*i* y 640*i* skid. Puede recoger hasta 15,2 m. de manguera airless de 1/4.
Ambos modelos están preparados para 257 bar y se pueden montar en la mayoría de fabricantes de diseño similar.

TRAZA LÍNEAS

→ Ref. 16T759150 .....

Compacta, ligera de peso y fácil de transportar.
Ideal para pequeños trabajos de trazado de líneas viales.
Óptima para trabajos en espacios reducidos ó estrechos.
Se conecta a cualquier airless.

SE SUMINISTRA SIN PISTOLA NI MANGUERA

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

PISTOLA LX 80 II 250 bar

→ Ref. 16T580100 .....

Pistola airless mod. LX-80 II de 250 bar, indicada para todas las aplicaciones airless de alta calidad.

Características técnicas:
- Ergonómica, robusta y ligera.
- Aguja y asiento en carburo de tungsteno.
- Filtro de empuñadura desmontable manualmente (rosca izquierda).
- Se suministra completa, con base y boquilla reversible SC-6 517

KIT PISTOLA LX 80 II

→ Ref. 16T580050 .....

ESTE KIT INCLUYE:
1. Pistola airless LX-80 II
2. Base
3. Boquilla reversible SC-6 517
4. 15 m. Manguera A.P Textil

Recambios pistola LX 80 II 250 bar

KIT de REPARACIÓN para pistola LX 80 (Pico + Aguja)

→ Ref. 16T580034 .....

Filtros c/rosca izquierda

FILTRO de CULATA c/rosca GRUESO-30 Mesh **Verde**

(para boquillas desde 0.0025" hasta 0,0031") Bolsa de 10 unds.

→ Ref. 16T50020003B.....

FILTRO de CULATA c/rosca MEDIO-60 Mesh **Blanco**

(para boquillas desde 0,0017" hasta 0,0023") Bolsa de 10 unds.

→ Ref. 16T50020006B.....

FILTRO de CULATA c/rosca FINO-100 Mesh **Amarillo**

(para boquillas desde 0,0013" hasta 0,0015") Bolsa de 10 unds.

→ Ref. 16T50020010B.....

FILTRO de CULATA c/rosca EXTRA FINO-150 Mesh **Rojo**

(para boquillas desde 0,0007" hasta 0,0011") Bolsa de 10 unds.

→ Ref. 16T50020015B.....

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

PISTOLA S 5 350 Bar
→ Ref. 16T550100 .....

Pistola airless mod. S 5 de 350 bar, indicada para todas las aplicaciones airless de alta calidad.

Características técnicas:
- Ergonómica, robusta y ligera.
- Aguja y asiento en carburo de tungsteno.
- Se suministra completa, con base y boquilla reversible SC-6 517

KIT de REPARACIÓN para pistola S 5
(Pico + Aguja)

→ Ref. 16T520025 .....

PISTOLA LX 70 250 Bar
→ Ref. 16T550475 .....

Pistola airless mod. LX 70 de 250 bar, indicada para las aplicaciones con extensiones de rodillo.

Características técnicas:
- Ergonómica, robusta y ligera*.
- Aguja y asiento en carburo de tungsteno.
- Filtro de empuñadura desmontable manualmente (rosca a izquierdas).

**** APOYO PARA LA MANO, MEJOR SUJECCIÓN Y MENOR FÁTIGA PARA ESTA***

KIT de REPARACIÓN para pistola LX 70
(Pico + Aguja)
→ Ref. 16T310098 .....

FILTRO de CULATA c/rosca GRUESO-30 Mesh **Verde** (para boquillas desde 0.0025" hasta 0,0031") Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 16T500200003B.....

FILTRO de CULATA c/rosca MEDIO-60 Mesh **Blanco** (para boquillas desde 0,0017" hasta 0,0023") Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 16T500200006B.....

FILTRO de CULATA c/rosca FINO-100 Mesh **Amarillo** (para boquillas desde 0,0013" hasta 0,0015") Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 16T500200010B.....

FILTRO de CULATA c/rosca EXTRA FINO-150 Mesh **Rojo** (para boquillas desde 0,0007" hasta 0,0011") Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 16T500200015B.....

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

KIT ESPECIAL adaptable a las pistolas airless **LX-80 II** y **S-5**

KIT ESPECIAL JAFE PARA LA APLICACIÓN DE GOTELÉ CON EQUIPOS AIRLESS

→ Ref. 16KG01XXX.....

Gran producción en obra.
Facil uso y mantenimiento.
Regulador de caudal de aire.
Pasos disponibles: 2,90 mm, 3,20 mm y 4,00 mm.
Paso básico: 3,20 mm.
Adaptable a las pistolas airless LX-80 II y S-5

Equipos airless recomendados

-Trabajos puntuales de gota que requieran una rápida ejecución. TITAN 1140i
-Trabajos de gota continuados y de gran escala. POWRLINER 6900 XLT

RECUERDE: *Siempre que aplique productos de alta densidad, equipe su máquina airless con mangueras para el producto en 3/8" o superiores.*
Consulte cualquier duda con el Dpto. Comercial de Aerográficos GAHE, S.A.

Compresores recomendados

- DECO 3/25
- DECO 3/25 PLUS
- DECOTURBO 55/20 T

RECUERDE: *Acomode el compresor al requerimiento de aire en función del paso de la pistola y de la velocidad de aplicación deseada.*
Consulte cualquier duda con el Dpto. Comercial de Aerográficos GAHE, S.A.

CUADRO COMBINACIONES

PICO de FLUÍDO	BOQUILLA
50127-2,90B GOTA	50118-Nº21B
50127-3,20B GOTA	50118-Nº20B
50127-4,00B GOTA	50118-Nº25B

SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA

SAT Palencia
Parque Industrial Villamuriel
Avda Comunidad Europea, 83
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia - ESPAÑA
Tel. +34 979 761020
+34 639 60 52 25
Fax. +34 979 771661

SAT Barcelona
Avda. la Torre de Claramunt, 5
08786 Capellades
Barcelona - ESPAÑA
Tel. +34 938013483
+34 629506837

SAT Madrid
Poligono Ind. de Vallecas
C/ Gamonal, 79 Bis
Planta 4 Local 37 B
28031 Madrid - ESPAÑA
Tel. +34 913321207
+34 606141596
Fax + 34 913854308

SAT Galicia HOMOLOGADO
Av. dos Telleiros Parc. 193 - Nave 3
Poligono Rio del Pozo
15424 Naron
A Coruña - España
Tel. +34 981 382148
Fax +34 981 382148

SAT Baleares HOMOLOGADO
C/ Camp Roig, 2
07010 Palma de Mallorca
Palma de Mallorca - ESPAÑA
Móvil: + 34 609 262040

POWRLINER 800

Señalizadora PISTÓN MECÁNICO

POWRLINER 800 → REF. 16T759091

Para tus aplicaciones de marcación esporádicas y de poca intensidad

grupo SAT

Diseño sencillo y compacto con un peso de tan sólo 30 kg., fácil de usar, transportar y almacenar. Alimentado por un motor fiable y de fácil arranque Robin-Subaru de 4 ciclos, 0.81 kW OHV (1 cv). Equipada con pistola LX-40 con filtro de culata y boquilla reversible SC-6 de marcación con 7,6 metros de manguera antiestática. La rueda frontal puede ser bloqueada en cualquier ángulo.

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	1,3 l. /m.
▪ Boquilla de serie:	1708
▪ Boquilla máx.:	1 pistola / 0.19
▪ Presión máxima:	172 bar.
▪ Anchura de abanico:	5 - 30,5 cm
▪ Longitud máx. manguera de producto:	15,2 m.
▪ Dimensiones:	81x53x104 cm.
▪ Peso:	31 Kg. aprox.

Aplicaciones:

Trabajos de poca intensidad de señalización en pequeños aparcamientos y campo deportivos,etc...

ATENCIÓN: Con este modelo el pintado manual con pistola, por ejemplo pasos de cebra, se debe realizar con un segundo operario que regule el acelerador del manillar

POWRLINER 2800

Señalizadora PISTÓN MECÁNICO

POWRLINER 2800 → REF. 16T7590291

Para tus aplicaciones de marcación exigentes



grupo SAT

Cuadro tubular muy resistente con acabados epoxy preparado para resistir la acción de disolventes agresivos y la corrosión. El equipo pesa sólo 80 kg. y entra fácilmente en la mayoría de las furgonetas. Alimentado por un motor Honda 3kW OHV (4 cv) con alerta de nivel de aceite. Sección de fluido exclusiva sin cilindro. Control de presión automatizado que asegura una calidad excepcional de línea y mayor productividad–13% más producción que los equipos de la competencia. Equipada con pistola LX-80 II. Boquilla reversible SC-6 de marcación con 15 metros de manguera antiestática. Cuadro para enrollar hasta 90 metros de manguera. Posibilidad de bloquear la rueda delantera para líneas rectas y desbloquearla fácilmente asegurando una maniobrabilidad sencilla.

Especificaciones técnicas:

▪ Caudal:	2,8 l. /m.
▪ Boquilla de serie:	1708
▪ Boquilla máx.:	1 pistola / 0.26
▪ Presión máxima:	228 bar.
▪ Anchura de abanico:	5 - 30,5 cm
▪ Longitud máx. manguera de producto:	91,4 m.
▪ Dimensiones:	104x79x152 cm.
▪ Peso:	80 Kg. aprox.

Aplicaciones:

Trabajos de media intensidad de señalización en pequeños aparcamientos y campo deportivos,etc...

POWRLINER 6900 XLT

Señalizadora PISTÓN HIDRÁULICO

TITAN

POWRLINER 6900XLT-2 pistolas →REF. 16T759693
POWRLINER 6900XLT AUTOPROPULSADO-2 pistolas →REF. 16T759698

Para tus aplicaciones de marcación más exigentes

grupo SAT

Cuadro tubular muy resistente con acabados epoxy preparado para resistir los disolventes agresivos y la corrosión. La *PowrLiner 6900 XLT* está alimentada por un motor Honda® 3 kW OHV (4 cv) con alerta de nivel de aceite. Convertible a eléctrico con un Motor Eléctrico DC de larga durabilidad de 1,5 kW. Los controles del motor están al alcance del operario. Presión precisa hasta 228 bar, tanto para aplicación de pinturas ligeras como para pinturas de altas densidad. Las unidades autopropulsadas cuenta con el sistema de transmisión Dana ™ para un control preciso de velocidad que se puede variar pulsando un botón. Equipada con pistola S-3 y boquilla reversible SC-6 de señalización con 15 metros de manguera antiestática. Cuadro para enrollar hasta 90 metros de manguera. El chasis está diseñado para colocar pistolas de dos en dos para pintar líneas dobles de forma fácil y rápida. Ruedas neumáticas para una tracción más suave. Sistema «WideTrak» que permite el bloqueo de la rueda delantera para líneas rectas y circulares para la ejecución de líneas precisas. Cómodo depósito de pintura a bordo de 45 litros.

Especificaciones técnicas:

- Caudal: - Gasolina: 9,8 l. /m. - Eléctrico: 5,7 l./m.
- Boquilla de serie: 1908
- Boquilla máx.: - Gasolina: 1 pistola / 0,45 - 2 pistolas / 0,33
  - Eléctrico: 1 pistola / 0,36 - 2 pistolas / 0,26
- Presión máxima: 228 bar.
- Anchura de abanico: 5 - 61 cm
- Longitud máx. manguera de producto: 91,4 m.
- Dimensiones: 104x79x152 cm.
- Peso: 111 Kg. aprox.

Aplicaciones:

Trabajos intensivos y continuos de señalización en intersecciones, carreteras, aparcamientos y campos deportivos.

POWRLINER 9900 XLT

Señalizadora PISTÓN HIDRÁULICO

TITAN

POWRLINER 9900XLT AUTOPROPULSADO-2 pistolas →REF. 16T759990

Para tus aplicaciones de marcación más exigentes

grupo SAT

Cuadro tubular muy resistente con acabados epoxy preparado para resistir los disolventes agresivos y la corrosión. La *PowrLiner 9900 XLT* está alimentada por un motor Honda® 3 kW OHV (4 cv) con alerta de nivel de aceite. Convertible a eléctrico con un Motor Eléctrico DC de larga durabilidad de 1,5 kW. Los controles del motor están al alcance del operario. Presión precisa hasta 228 bar, tanto para aplicación de pinturas ligeras como para pinturas de altas densidad. Las unidades autopropulsadas cuenta con el sistema de transmisión Dana ™ para un control preciso de velocidad que se puede variar pulsando un botón. Equipada con pistola S-3 y boquilla reversible SC-6 de señalización con 15 metros de manguera antiestática. Cuadro para enrollar hasta 90 metros de manguera. El chasis está diseñado para colocar pistolas de dos en dos para pintar líneas dobles de forma fácil y rápida. Ruedas neumáticas para una tracción más suave. Sistema «WideTrak» que permite el bloqueo de la rueda delantera para líneas rectas y circulares para la ejecución de líneas precisas. Cómodo depósito de pintura a bordo de 45 litros.

Especificaciones técnicas:

- Caudal - Gasolina: 10,7 l. /m.
- Boquilla de serie: 1908
- Boquilla máx.: - Gasolina: 1 pistola / 0,49 - 2 pistolas / 0,38
- Presión máxima: 228 bar.
- Anchura de abanico: 5 - 61 cm
- Longitud máx. manguera de producto: 91,4 m.
- Dimensiones: 104x79x152 cm.
  PowrHandler 94x71x102 cm.
- Peso: 111 Kg. aprox.

Aplicaciones:

Trabajos intensivos y contínuos de alta velocidad de señalización en aeropuertos, carreteras, pasos de cebra, intersecciones, aparcamientos y campo de portivos.

ACCESORIOS Señalizadoras

MARCADOR LÁSER (para los 4 modelos)
→ Ref. 16T759140 .....

DISPENSADOR DE ESFERAS DE VIDRIO
(para el modelo PowrLiner 2800)
→ Ref. 16T424826 .....

MÁQUINA NO INCLUIDA
INCLUIDO: CONTENEDOR DE ESFERAS,
DOSIFICADOR
MANGUERA
SOPORTE A LA SEÑALIZADORA



DISPENSADOR DE ESFERAS DE VIDRIO
(para los modelos PowrLiner 6900 y 9900 XLT)

Referencia	Descripción	
16T424826C	Dispensador de esferas - Kit de 1 pistola con depósito	102 mm. - 152 mm.
16T424816	Dispensador de esferas - Kit de 2ª pistola	102 mm. - 152 mm.
16T424836	Dispensador de esferas - Kit de 2ª pistola con depósito	102 mm. - 152 mm.
16T424840	Dispensador de esferas - Kit de 1 pistola con depósito	305 mm.
16T424841	Dispensador de esferas - Kit de 2ª pistola	305 mm.

KIT BASCULANTE DE PISTOLA SURE TRAK (para los modelos PowrLiner 6900 y 9900 XLT)
→ Ref. 16T759120 .....

LUZ DELANTERA PORTÁTIL
(para los modelos PowrLiner 6900 y 9900 XLT)
→ Ref. 16T759145 .....

ESPECIAL SEÑALIZACION

BOQUILLA REVERSIBLE SC-6
Especial señalización
→ Ref. 16T665XXX .....

Mayor definición de los bordes en las marcas viales. Adaptable al guarda boquilla de la boq. SC 6. (Sustituir las x por el nº de la boquilla: ver tabla de pasos).
Con cada boquilla un asiento completo

TAMAÑO DE LOS ORIFICIOS		017	019	021	027	029	031
ANCHURA ABANICO	5 cm	1704	1904				
	10 cm	1708	1908	2108	2708	2908	3108
	15 cm				2712	2912	3112

ACEITE LUBRICANTE PISTÓN
Capacidad: 250 cc.
→ Ref. 16T314480 .....

LÍQUIDO PROTECTOR 1 L.
→ Ref. 16T314482 .....

ACCESORIOS Señalizadoras

KIT EMPAQUETADURAS

Para las señalizadoras de pistón mecánico
PowrLiner800
E.SUP+E. INF+PISTÓN → Ref. 16T759365..
EMP. SUPERIOR «sola» → Ref. 16T759385..
EMP. INFERIOR «sola» → Ref. 16T759383..

PowrLiner2800 → Ref. 16T755165 .....

Para las señalizadoras de pistón hidráulico
→ Ref. 16T144050 .....

Para las señalizadoras de pistón mecánico

FILTRO PULMÓN 30 MESH
→ Ref. 16T73006730 .....
FILTRO PULMÓN 60 MESH
→Ref. 16T730067 .....
FILTRO PULMÓN 100 MESH
→ Ref. 16T73006710 .....

Para las señalizadoras de pistón hidráulico

FILTRO PULMÓN 30 MESH
→ Ref. 16T930005 .....
FILTRO PULMÓN 60 MESH
→ Ref. 16T930006 .....
FILTRO PULMÓN 100 MESH
→ Ref. 16T930007 .....

Ref. 16T103625

Ref. 16T103368

FILTRO CAÑA DE ASPIRACIÓN

Para las señalizadoras de pistón mecánico
PowrLiner800 → Ref. 16T759368 .....
PowrLiner2800 → Ref. 16T103625 .....

Para las señalizadoras de pistón hidráulico
→ Ref. 16T103627 .....

SISTEMAS de ASPIRACIÓN

EQUIPO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO
POWRLINER 800	16T759367	Sist. aspiración	
	16T759368	Filtro caña asp.	
POWRLINER 2800	16T779295	Tubo de aspiración	
	16T779266	Tubo de retorno	
	16T103625	Filtro 10 MESH	
POWRLINER 6900 XLT 9900 XLT	16T103842	Aspiración completa	
	16T103627	Filtro caña asp.	
	16T335590	Retorno completo	

POWRTWIN 6900 XLT

ESPECIAL TRABAJOS INTENSOS y ALTAS VISCOSIDADES MASILLAS PROYECTABLES

La diferencia del equipo 6900 con el resto de equipos del mercado radica en su motor hidráulico y sección de fluido de alta resistencia.

LA HIDRÁULICA

1. Las válvulas mecánicas eliminan los caros sistemas de inversión electrónicos y minimizan los riesgos de averías.
2. Los puertos externos para fluidos hidráulicos permiten una verificación más rápida.
3. Precisa alineación del eje pistón para una máxima duración de vida del cromo.

SECCIÓN DE FLUIDO: BOMBA SEVERE SERVICE 500™

A. Pistón y cilindro de cromo duro para una más larga duración de las empaquetaduras
B. Las empaquetaduras auto-ajustables evitan el desgaste prematuro por apriete excesivo.
C. Válvula de pie y cilindro apretados a mano, se quitan fácilmente para una limpieza y mantenimiento fácil.

POWRTWIN 6900 XLT

POWRTWIN 6900 - XLT GASOLINA → REF. 16DI448605
POWRTWIN 6900 - XLT ELÉCTRICO → REF. 16DI448610

Especificaciones técnicas:

MOTOR DE GASOLINA

- Motor de gasolina: 5,5 c.v. Honda.
- Boquilla máx.: 1 pistola / 0.43
  2 pistolas / 0.33
  3 pistolas / 0.23
  4 pistolas / 0.19
- Caudal máx.: 8,5 l./m.
- Presión máxima: 228 bar.
- Filtro de salida de pintura: 30 mesh.
- Peso: 68 Kg. aprox.

MOTOR ELÉCTRICO

- Motor: 2 c.v. AC TEFC 220 v.
- Boquilla máx.: 1 pistola / 0.36
  2 pistolas / 0.26
  3 pistolas / 0.1
- Caudal máx.: 5,7 l./m.
- Presión máxima: 228 bar.
- Filtro de salida de pintura: 30 mesh.
- Peso: 68 Kg. aprox.

*El tamaño máximo de las boquillas varía según el producto utilizado.

Equipamiento:

▲ Pistola LX 80 II completa con base y boquilla SC 6 529
▲ 15 m. manguera 3/8 AP
▲ Latiguillo 1,90 cm. 1/4 AP
▲ Manómetro glicerina de alta presión
▲ Manual de instrucciones

ACCESORIOS POWRTWIN 6900 XLT

MOTOR 5,5 HP GASOLINA
→ Ref. 16T506275 .....

MOTOR 2 HP
ELÉCTRICO 220 V. 50 HZ.
→ Ref. 16T506211 .....

KIT DE EMPAQUETADURAS

→ Ref. 16T143050 .....

FILTRO PULMÓN 30 MESH
→ Ref. 16T930005 .....

FILTRO PULMÓN 60 MESH
→ Ref. 16T930006 .....

FILTRO PULMÓN 100 MESH
→ Ref. 16T930007 .....

FILTRO CAÑA ASPIRACIÓN

→ Ref. 16T103627 .....

ACEITE HIDRÁULICO 950 CC.
→ Ref. 16T430362 .....

ACEITE LUBRICANTE PISTÓN 250 CC.
→ Ref. 16T314480 .....

LÍQUIDO PROTECTOR 1 L.
→ Ref. 16T314482 .....

11 AIRLESS ELÉCTRICO PISTÓN y MEMBRANA

Aerográficos GAHE, S.A. le ofrece una amplia gama en bombas airless de membrana que satisface las exigencias de pintores, carpinteros y de amplios sistemas de pintura gracias a su extrema funcionalidad, su facilidad de manejo y versatilidad de utilización que nace de la experiencia comprobada durante años de esta empresa en materia de fabricación y distribución de máquinas para el tratamiento de superficies.

Características y ventajas de las NUEVAS bombas airless de membrana: ▪ Nuevo sistema HOS (Sistema Hidráulico Optimizado). Gracias a este sistema obtenemos una hidráulica más precisa y por lo tanto mejores aplicaciones, reducción de la niebla de pulverizado, mayor poder de absorción (materiales más densos) y máquinas más duraderas.▪ Nuevos motores eléctricos según norma CEI que garantiza siempre mayor potencia que la que se utiliza en su uso cotidiano que reducen sensiblemente el consumo y aumentan la potencia (por ejemplo PICASSO 41 antes 1,8 Kw. y 220 bar. máx. ahora PICASSO 41: 2,2 Kw y 240 bar máx.). Están equipados con una protección magneto-térmica.▪ Reducción de más del 11% en el peso de las máquinas.▪ Posibilidad de regular la presión de pulverización a cualquier nivel de 0 a 240 bar, lo que permite la aplicación de todo tipo de material. ▪ Notable reducción de la niebla de pulverizado y ahorro de material (Overspray, despilfarro del material utilizado).▪ La cabeza en aluminio anodizado de alta resistencia y los componentes de las válvulas de aspiración y compresión en acero inoxidable y carburo de tungsteno, permiten utilizar dispersiones y productos hidrosolubles en general sin inconvenientes de un desgaste precoz de las partes en contacto.▪ Para los más exigentes la PICASSO 41 INOX se fabrica con la cabeza 100% INOX, con lo que nos aseguramos un desgaste prácticamente nulo.▪ Operaciones de mantenimiento más reducidas gracias a la excelente calidad del carburo de tungsteno utilizado en la fabricación de los asientos, del obturador y de la bola de la válvula de compresión y de aspiración muy fáciles de desmontar para efectuar las operaciones de mantenimiento.

PICASSO 25 VERTICAL

MECART

PICASSO 25 VERTICAL → REF. 16M031002

grupo SAT SAT A

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia: 1 HP
- Boquilla máx.: 0.25
- Caudal máx.: 3,5 l./m.
- Elevación manguera: 30 m.
- Presión máxima: 220 bar.
- Dimensiones: 50 x 35 x 55 cm.
- Peso: 18 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Todos los modelos PICASSO se suministran con embudo de 6l., pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 5 m. de manguera metálica .

PICASSO 29

MECART

PICASSO 29 → REF. 16M310020

grupo SAT SAT B

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia: 2 HP
- Boquilla máx.: 0.29
- Caudal máx.: 4,2 l./m.
- Elevación manguera: 60 m.
- Presión máxima: 220 bar.
- Dimensiones: 83 x 45 x 83 cm.
- Peso: 40,5 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, temples, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Todos los modelos PICASSO se suministran con sistema de aspiración, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

PICASSO 41

MECART

PICASSO 41 → REF. 16M310060

grupo SAT

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia: 3 HP
- Boquilla máx.: 1 pistola / 0.41
  2 pistolas / 0.31
- Caudal máx.: 9,5 l./m.
- Elevación manguera: 90 m.
- Presión máxima: 240 bar.
- Dimensiones: 92 x 50 x 83 cm.
- Peso: 47,5 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, temples, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Todos los modelos PICASSO se suministran con sistema de aspiración, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

PICASSO 41 INOX

MECART

PICASSO 41 INOX → REF. 16M310060INOX

CABEZA DE PINTURA 100% Inox.

grupo SAT

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia: 3 HP
- Boquilla máx.: 1 pistola / 0.41
  2 pistolas / 0.31
- Caudal máx.: 9,5 l./m.
- Elevación manguera: 90 m.
- Presión máxima: 240 bar.
- Dimensiones: 92 x 50 x 83 cm.
- Peso: 57,5 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, temples, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Todos los modelos PICASSO se suministran con sistema de aspiración, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

PICASSO 43

MECART

PICASSO 43 → REF. 16M310070

MODELO EQUIPADO DE SERIE CON PULMÓN ANTIPULSACIONES

Especificaciones técnicas:

▪ Motor:	Monofásico 230 v. 50 Hz.
▪ Potencia:	3 HP
▪ Boquilla máx.:	1 pistola / 0.43 2 pistolas / 0.31
▪ Caudal máx.:	10 l./m.
▪ Elevación manguera:	90 m.
▪ Presión máxima:	240 bar.
▪ Dimensiones:	92 x 50 x 83 cm.
▪ Peso:	59 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, temples, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

grupo SAT

Todos los modelos PICASSO se suministran con sistema de aspiración, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

PICASSO 51

MECART

PICASSO 51 → REF. 16M310094

MODELO EQUIPADO CON PULMÓN ANTIPULSACIONES Y MEZCLADOR

Especificaciones técnicas:

▪ Motor:	Monofásico 230 v. 50Hz.
▪ Potencia:	3 HP
▪ Boquilla máx.:	2 pistolas / 0.39 4 pistolas / 0.29
▪ Caudal máx.:	18 l./m.
▪ Elevación manguera:	90 + 90 m.
▪ Presión máxima:	240 bar.
▪ Dimensiones:	92 x 50 x 83 cm.
▪ Peso:	62 Kg. aprox.

grupo SAT

Todos los modelos PICASSO se suministran con sistema de aspiración, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

PISTOLA AIRLESS
AG 35 - 350 bar
→Ref. 16M02820010 .....

Pistola airless mod. AG-35 de 350 bar, indicada para todas las aplicaciones airless de alta calidad.

Características técnicas:

- Ergonómica, robusta y ligera.
- Aguja y asiento en carburo de tungsteno.
- Filtro de empuñadura desmontable manualmente.
- Se suministra completa con base y boquilla reversible SC 6 (PASO OPCIONAL).

Recambios pistola AG 35

KIT de REPARACIÓN para pistola AG 35
(Pico + Aguja)

→ Ref. 16M810028 .....

FILTRO de CULATA s/rosca GRUESO - 30 Mesh **Verde**
(para boquillas 0.0023") Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 1611030001B .....

FILTRO de CULATA s/rosca MEDIO - 60 Mesh **Blanco**
(para boquillas desde 0,0017" hasta 0,0021") Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 1611030002B .....

FILTRO de CULATA s/rosca FINO - 100 Mesh **Amarillo**
(para boquillas desde 0,0013" hasta 0,0015") Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 1611030003B .....

FILTRO de CULATA s/rosca EXTRA FINO - 150 Mesh **Rojo**
(para boquillas desde 0,0007" hasta 0,0011") Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 1611030004B.....

MUELLE PORTA FILTRO
→ Ref. 16301500 .....

SISTEMAS de ASPIRACIÓN y EMBUDOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	PRECIO
16M0152042	Sistema de aspiración 90º Cesto metálico 30 mallas	PICASSO 25 Vertical	
14M0152080	Embudo	PICASSO 25 Vertical	
16070362	Sistema de aspiración completo Cesto metálico 30 mallas	SERIE PICASSO	

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

TOLVA 40 L. INOX

Equipos: PICASSO 41-43
→ Ref. 16M0152400 .....

Equipo: PICASSO 51
→ Ref. 16M01520420 .....

FILTROS SISTEMA de ASPIRACIÓN

FILTROS ASPIRACIÓN
Cesto metálico 28 x1,5
→ Ref. 163070001 - 30 mallas .....

→ Ref. 163080001 - 50 mallas .....

LLAVES ALTA PRESIÓN-RETORNO

Llave retorno racores 1/4»MxM20x2
Equipos: PICASSO 29-41-43-51
→ Ref. 16023011 .....

Llave de alta presión 14»H x 1/4»H
→ Ref. 16023010 .....

VÁLVULA COMPRESIÓN INOX.

Equipos:SERIE PICASSO
Válvula de compresión completa
→ Ref. 16400004 .....

Tapón inox.
→ Ref. 16400441R .....

Junta de cobre tapón
→ Ref. 16400042R .....

Kit de reparación (muelle bola+bola+alojamiento carburo).
→ Ref. 16400014 .....

VÁLVULA ESPECIAL CON BLOQUEO

Equipo PICASSO 25 Vertical
→ Ref. 16M015011.....

VÁLVULA de ASPIRACIÓN de 80 mm.

Equipos:SERIE PICASSO

Válvula de aspiración completa
→ Ref. 16400080.....
Arandela del canuto
→ Ref. 16400088R .....
Kit de reparación (cierre cónico (carburo+guia+muelle+tuerca).
→ Ref. 16408080 .....
Junta de nylon
→ Ref. 16400089R .....

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

VÁLVULA de REGULACIÓN de PRESIÓN
Equipos: SERIE PICASSO

Válvula de regulación COMPLETA
→ Ref. 16400005 .....

MANDO
→ Ref. 16400551R .....

JUNTA
→ Ref. 1624045R .....

MEMBRANA y ESPESORES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EQUIPO
16040300	Kit de membrana COMPLETA	PICASSO 18
16050353	Espesor solo	
160470010	Kit de membrana COMPLETA	PICASSO 25 Vertical
160440015	Espesor solo	
16040500	Kit de membrana COMPLETA	PICASSO 29 / 31
16050353	Espesor solo	
16041000	Kit de membrana COMPLETA	PICASSO 41 / 43 / 51
16050017	Espesor solo	

TAMIZ PREFILTRAJE

Mallazo de acero inox. y aro de madera 100 mallas
→ Ref. 16GR7100 .....

Bolsa tamizado .Boquilla 013 y sup.

→ Ref. 16BOLSATAMIZADO013 .....
(Caja de 1 unidad)
→ Ref. 16BOLSATAMIZADO013CJ .....
(Caja de 20 unidades)

AHORRO de TIEMPO
MEDIDAS ESTÁNDAR
FILTRADO MÁS RÁPIDO

PRE-FILTRO «TUBOCUBO» para recipiente de pintura

Filtro especial para pinturas plásticas y similares. Medidas estándar para la mayoría de los sistemas de aspiración del mercado.
diam. interior: 110 mm. altura: 380 mm

→ Ref. 160016B .....
(soporte 1 und. + recambio 1 und.).

RECAMBIO PRE-FILTRO «TUBOCUBO»
→ Ref. 160017B Bolsa de 5 unds.....

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

ACEITE HIDRÁULICO

Aceite hidráulico1 l.PICASSO
→ Ref. 16M190022 .....

GUARDA BOQUILLA SC-6

Sin la utilización de llaves y con los guarda boquillas SC 6, conseguimos una rápida desobturación de las boquillas

Guarda boquilla para SC 6 Rosca TITAN
→ Ref. 16T661012 .....

Guarda boquilla para SC 6 Rosca GAHESA
→ Ref. 16T661015 .....

BOQUILLA REVERSIBLE SC-6
→ Ref. 16T661 XXX .....

ABANICO ESPECIAL
→ Ref. 16T661 XXXX .....

La última tecnología en boquillas, la nueva boquilla SC-6 reversible
(Sustituir las x por el nº de la boquilla: ver tabla de pasos).
Con cada boquilla un asiento completo

TAMAÑO DE LOS ORIFICIOS

		Tintes		Lacas Barnices	Esmaltes	Urétanos	Acrílicos	Emulsio-nes	Látex	Temples	Revoques	Intumes-centes	Masillas					
MEDIDAS EN PULGADAS 1" = 25,4 mm.		007"	009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	033"	035"	039"	043"
ANCHURA ABANICO Aplicación a 30 cm de la superficie	5 cm	107	109	111	113	115	117											
	10 cm	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225							
	15 cm	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325			331		335		
	20 cm	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427		431		435		443
	25 cm		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543
	30 cm		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635		
	35 cm					715	717	719	721	723	725			731		735		
	40 cm					815	817	819	821	823				831		835		
	45 cm							919	921									
ABANICO ESPECIAL	24" - 26"	609 a 660 mm.							1219	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235		

TAMAÑO DE LOS ORIFICIOS DE BOQUILLAS AIRLESS Y MIXTAS "pulgadas"	007"	009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	033"	035"	039"	043"
FILTRO RECOMENDADO PARA LA PISTOLA	ROJO 150 M	ROJO 150 M	ROJO 150 M	AMARILLO 100 M	AMARILLO 100 M	BLANCO 60 M	BLANCO 60 M	BLANCO 60 M	VERDE 30 M	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO
FILTRO RECOMENDADO PARA LA MÁQUINA	100 M	100 M	100 M	60 M	60 M	30 M	30 M	30 M	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO
CAUDAL LITROS / MINUTO Cálculo con agua a 130 bar	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,44	1,78	2,16	2,54	2,91	3,41	3,90	4,43	4,96	6,17	7,98

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

EXTENSIONES para PISTOLAS AIRLESS y RODILLOS DE PINTURA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ROSCA PORTABOQUILLA	ROSCA PISTOLA
16T3103811	Extensión de 46 cm.	TITAN	TITAN
16T3103831	Extensión de 90 cm.	TITAN	TITAN
16T3103861	Extensión de 180 cm.	TITAN	TITAN
16T3103813	Extensión de 46 cm.	TITAN	GAHESA
16T3103833	Extensión de 90 cm.	TITAN	GAHESA
16T3103863	Extensión de 180 cm.	TITAN	GAHESA

Extensiones sin guarda boquilla (en caso de necesitar guarda boquilla pedir la ref. 16T661012)

EXTENSIONES para PISTOLAS AIRLESS con guarda boquilla SC-6

→ Presión de trabajo: 250 bar
→ Fabricada en alumínio menor peso
→ Nueva tuerca de ajuste, montaje más sencillo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE
16T651070	Extensión de 15 cm.	TITAN
16T651071	Extensión de 30 cm.	TITAN
16T651072	Extensión de 45 cm.	TITAN
16T651073	Extensión de 60 cm.	TITAN
16T651121	Extensión de 15 cm.	GAHESA
16T651122	Extensión de 30 cm.	GAHESA
16T651123	Extensión de 45 cm.	GAHESA
16T651124	Extensión de 60 cm.	GAHESA

Estas extensiones se suministran con guarda boquilla SC 6 de rosca TITAN

KIT de APLICACIÓN a rodillo

INCLUYE:

Pistola airless mod. L-70
Conjunto a rodillo 23 cm. + Kit pulverizado
Extensión de 90 cm.
Conjunto a rodillo 23 cm. presión
Adaptador giratorio 260º
→ Ref. 16T310110 .....

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

KIT de RODILLO con EXTENSIÓN TELESCÓPICA de 2 m.

INCLUYE:
Pistola airless mod. L-50
Extensión de 1,60 m.
Conjunto a rodillo 23 cm. presión
→ Ref. 16T310950 .....

Ref. 16T310934

RODILLO con ACOPLAMIENTO a EXTENSIÓN

Estos conjuntos de rodillo se acoplan a las extensiones ref. 16T611xxx. Para efectuar esta operación, quitar el racor de salida de producto y enroscar firmemente el conjunto a rodillo.

Conjunto de rodillo a presión con acoplamiento a extensión.
→ Ref. 16T310934 .....

Ref. 16T310049

Conjunto de rodillo con PULVERIZACIÓN y con acoplamiento a extensión
→ Ref. 16T310049 .....

Recambio rodillo para los mod. 16T310934 PRESIÓN
→ Ref. 16T3120509 .....

Recambio rodillo para los mod. 16T310049 PULVERIZADOR
→ Ref. 16T3110509 .....

MANGUERAS de producto de alta presión

REFERENCIA	METROS	PASO RACORES		PRESION
1651017	5	¼	1/4"	325 bar
1651019	10	¼	1/4"	325 bar
1651016	15	¼	1/4"	325 bar
1651104215 DOBLE TRENZA	15	¼	1/4"	450 bar
1651030	5	3/16	1/4"	350 bar
1651031	7,5	3/16	1/4"	350 bar
1651032	10	3/16	1/4"	350 bar

MANGUERA TRENZADO Metálico para equipos neumáticos de pistón y airless de membrana

COMPENSADOR ANTIPULSACIONES de alta presión con «T»

→ Ref. 16M198210 .....

Especial equipos airless de membrana. Elimina la vibración de la pistola y reduce la fatiga de la mano. Con «T» 1/4 GAS M x 1/4 GAS HTL.

«T» 1/4» GAS M x 1/4» GAS HTL
→ Ref. 16M0195041 .....

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

COMPENSADOR ANTIPULSACIONES de alta presión con «T» y manómetro
→ Ref. 16M198110 .....
Especial equipos airless de membrana. Elimina la vibración de la pistola y reduce la fatiga de la mano. Con «T» 1/4 GAS M x 1/4 GAS HTL y manómetro.

COMPENSADOR ANTIPULSACIONES M 18x1,5 sin manómetro ni «T»
→ Ref. 16M0198010 .....
MANÓMETRO de 0-400 bar
→ Ref. 1607013001 .....
«T» sola
→ Ref. 16M0198110 .....

COMPENSADOR ANTIPULSACIONES para PICASSO 43

→ Ref. 16M0198050 .....

MANÓMETRO de ALTA PRESIÓN 0-400 bar
→ Ref. 1607013001 .....

RACOR EN «T» 1/4 Mx1/4 HTL
→ Ref. 16M0195041 .....

MANÓMETRO 0-400 bar con «T»
→ Ref. 1607013001C .....

PORTA FILTRO DE LÍNEA
→Ref. 16PE004 .....
JUNTA
→ Ref. 163020001R .....
Los filtros del interior son los mismos que los de la pistola airless AG 35

RACORES DE ALTA PRESIÓN

REFERENCIA	ROSCA	ROSCA
161414MM	1/4" GAS M	1/4" GAS M
163838MM	3/8" GAS M	3/8" GAS M
161212MM	1/2" GAS M	1/2" GAS M
16M195019	M 16x1,5 M	M 16x1,5 M
16M195020	1/4" GAS M	M 16x1,5 M
16195022	1/4" GAS M	M 20x2 M
161438MM	1/4" GAS M	3/8" GAS M
16M195021	3/8" GAS M	M 16x1,5 M
163812MM	3/8" GAS M	1/2" GAS M
161414MHTL	1/4" GAS M	1/4" GAS H TUERCA LOCA
163838MHTL	3/8" GAS M	3/8" GAS H TUERCA LOCA
16M195106	M 16X1,5 M	M 16x1,5 H TUERCA LOCA
161438MHTL	1/4" GAS M	3/8" GAS H TUERCA LOCA
16M195107	1/4" GAS M	M 16x1,5 H TUERCA LOCA
16M195108	3/8" GAS M	M 16x1,5 H TUERCA LOCA

Notas

Notas